
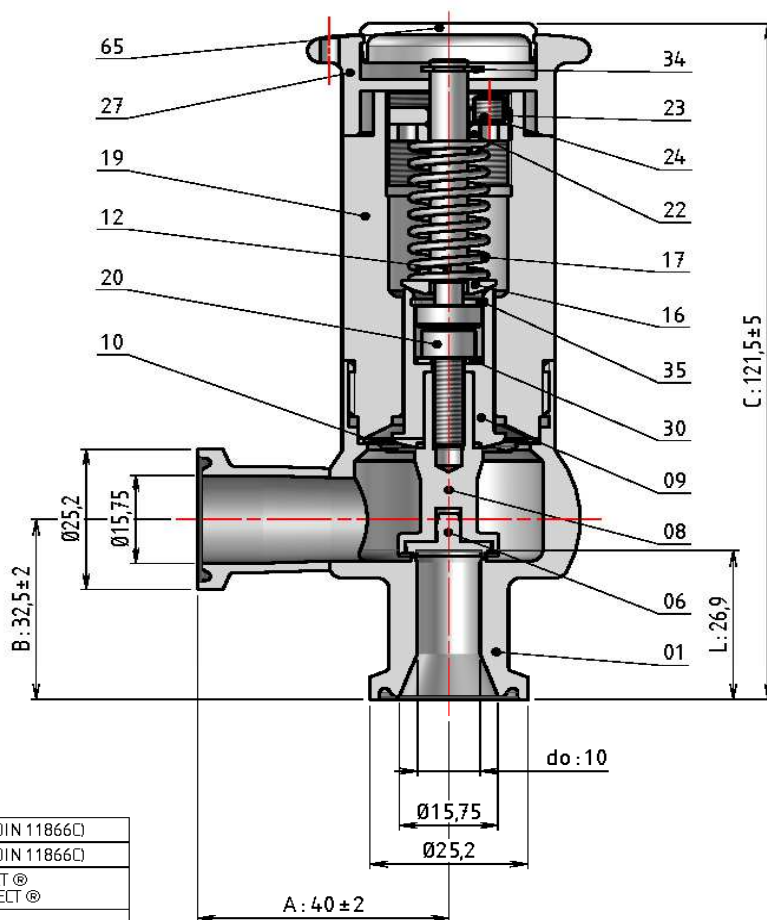


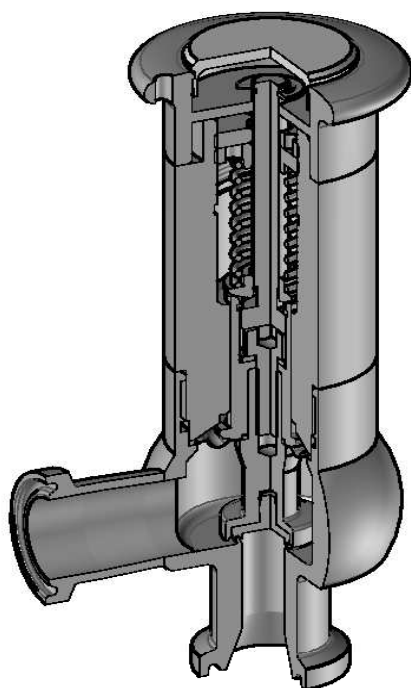

ENTREE / INLET	CLAMP ASME BPE 3/4" (DIN 11866D)
SORTIE / OUTLET	CLAMP ASME BPE 3/4" (DIN 11866D)
RACCORDS / CONNECTIONS	COMPATIBLE NA-CONNECT® SUITABLE FOR NA-CONNECT®
MASSE / WEIGHT	0,44kg
SECTION DE PASSAGE / CROSS SECTION	S=78mm ²
DIAMETRE DE PASSAGE / ORIFICE	Ø10mm
DIMENSIONS	mm
ECHELLE / SCALE	0,9

65	1	CAPSULE / CLOSING CAP	PTFE
35	1	CIRCLIPS INFÉRIEUR / UNDER ELASTIC PLATE	INOXA4
34	1	CIRCLIPS SUPÉRIEUR / UPPER ELASTIC PLATE	INOX/STAINLESS STEEL
30	1	RONDELLE / RING	INOXA2
27	1	BOUCHON / CAP	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
24	1	VIS SANS TÊTE CONTRE-ECROU / SCREW	INOXA2 - 70
23	1	CONTRE-ECROU VIS DE REGLAGE / LOCK NUT	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
22	1	VIS DE REGLAGE / ADJUSTMENT SCREW	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
20	1	VIS DE CLAPET / DISC SCREW	INOXA2 - 70
19	1	FUT / BONNET	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
17	1	RESSORT / SPRING	1.4310 / X10CrNi18-8 (AISI 302)
16	1	COUPELLE INFÉRIEURE / UNDER SPRING PLATE	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
12	1	TIGE / STEM	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
10	1	MEMBRANE / DIAPHRAGM	PTFE
09	1	CLAPET PARTIE SUP. / UPPER PART DISC	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
08	1	CLAPET PARTIE INF. / UNDER PART DISC	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
06	1	PASTILLE / SEAL	EPDM
01	1	CORPS / BODY	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
Rep.	Qté/Qty	Désignation/Description	Matériau/Material


Disponible en option:

Raccords clamps suivants normes ISO 2852 / DIN 32676 / ISO 1127


Enveloppe Inox 316L

Portée FFKM blanc


Détection d'ouverture

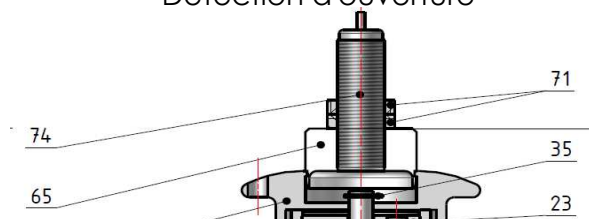


Déclinaison version courte

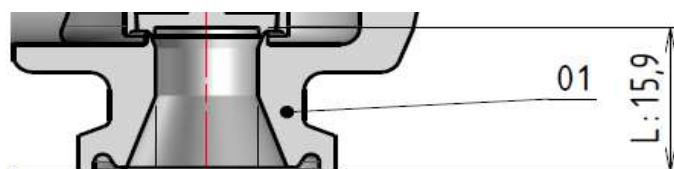


Barg	Do 10 - 78mm2
1	53,82
1,5	67,92
2	82,01
2,5	96,11
3	110,21
3,5	124,31
4	138,41
4,5	152,5
5	166,6
5,5	180,69
6	194,79
6,5	208,88
7	222,98
7,5	237,08
8	251,18
8,5	265,27
9	279,37
9,5	293,47
10	307,56


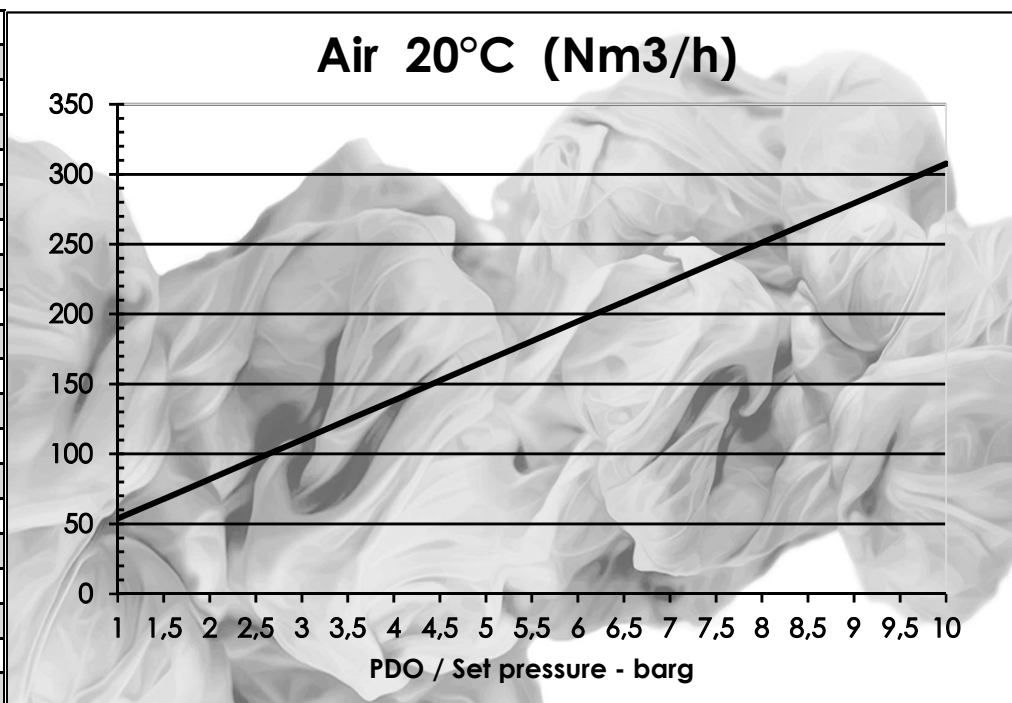


Barg	Do 10 - 78mm2
1	1,24
1,5	1,52
2	1,76
2,5	1,97
3	2,16
3,5	2,33
4	2,49
4,5	2,64
5	2,79
5,5	2,92
6	3,05
6,5	3,18
7	3,30
7,5	3,42
8	3,53
8,5	3,64
9	3,74
9,5	3,85
10	3,95

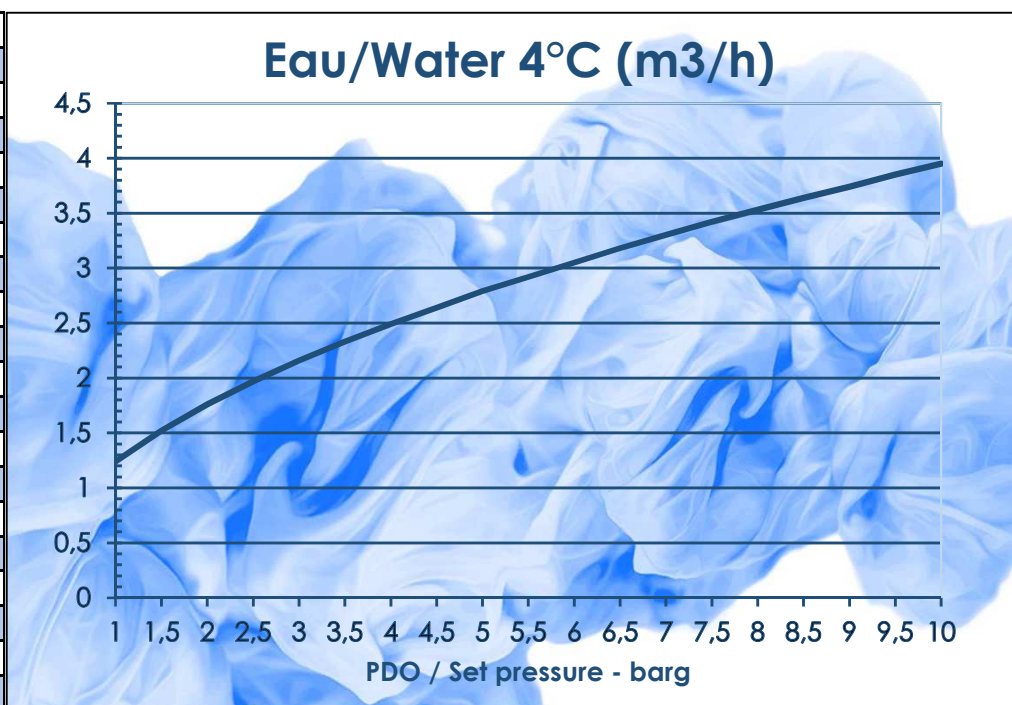

Barg	Do 10 - 78mm2
1	43
1,5	54,26
2	65,52
2,5	76,78
3	88,04
3,5	99,3
4	110,57
4,5	121,83
5	133,09
5,5	144,35
6	155,61
6,5	166,87
7	178,13
7,5	189,39
8	200,66
8,5	211,92
9	223,18
9,5	234,44
10	245,7

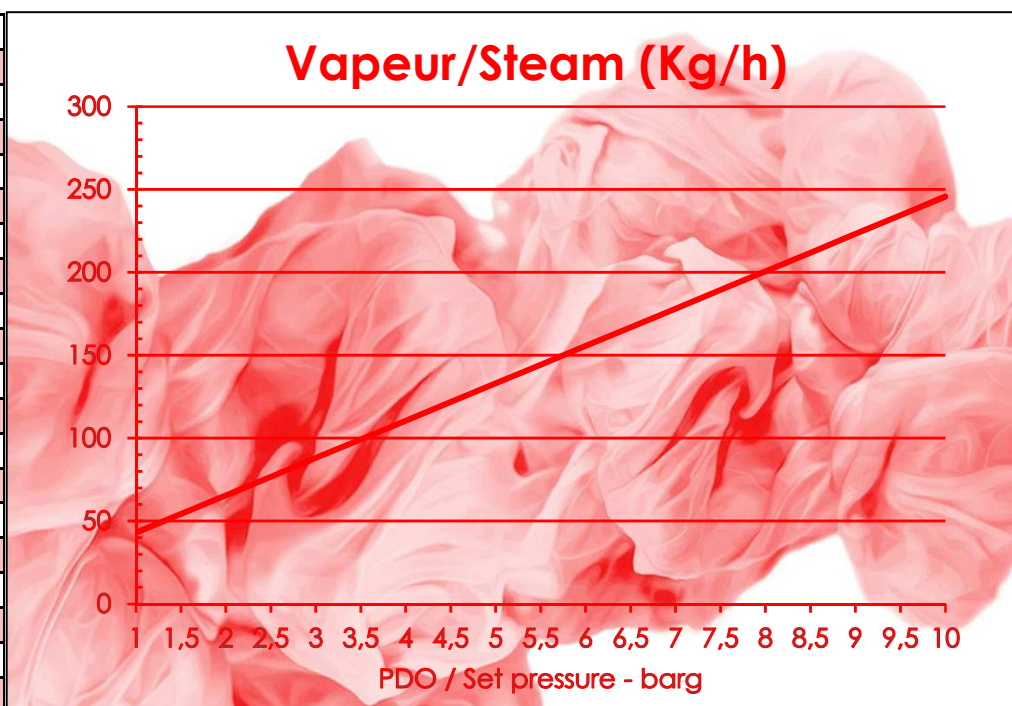

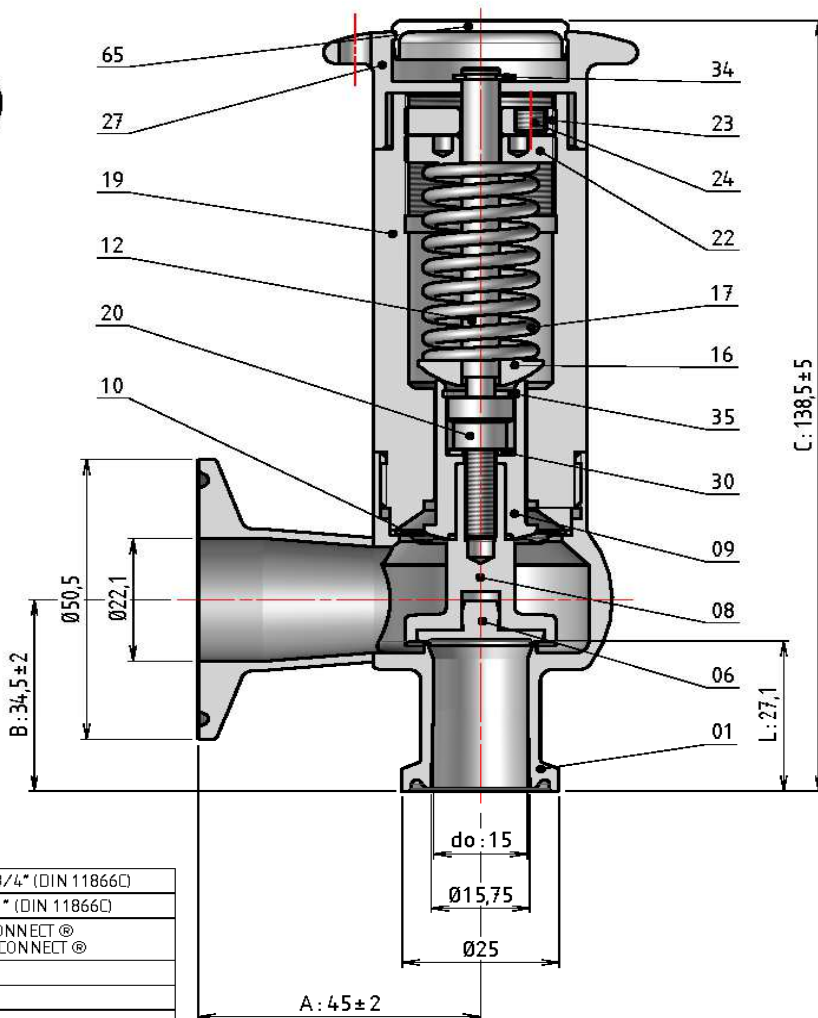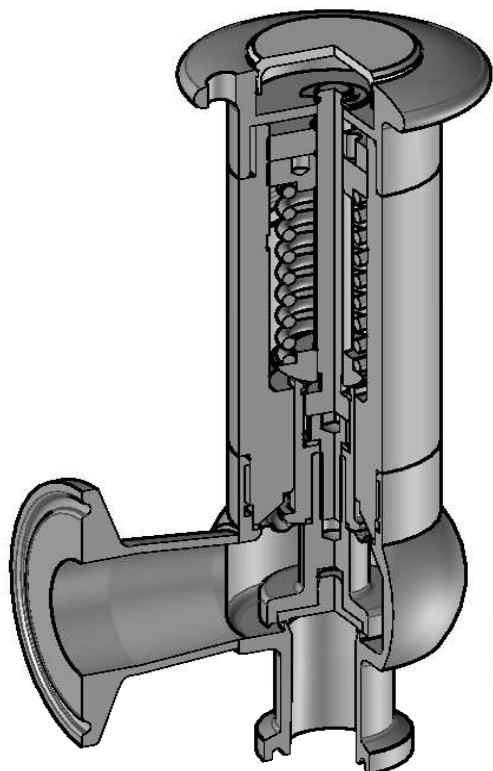

ENTREE / INLET	CLAMP ASME BPE 3/4" (DIN 11866D)
SORTIE / OUTLET	CLAMP ASME BPE 1" (DIN 11866D)
RACCORDS / CONNECTIONS	COMPATIBLE NA-CONNECT ® SUITABLE FOR NA-CONNECT ®
MASSE / WEIGHT	0,50kg
SECTION DE PASSAGE / CROSS SECTION	S=177mm ²
DIAMETRE DE PASSAGE / ORIFICE	Ø15mm
DIMENSIONS	mm
ECHELLE / SCALE	0,9

65	1	CAPSULE / CLOSING CAP	PTFE
35	1	CIRCLIPS INFÉRIEUR / UNDER ELASTIC PLATE	INOX A4
34	1	CIRCLIPS SUPÉRIEUR / UPPER ELASTIC PLATE	INOX/STAINLESS STEEL
30	1	RONDELLE / RING	INOX A2
27	1	BOUCHON / CAP	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
24	1	VIS SANS TÊTE CONTRE-ECROU / SCREW	INOX A2 - 70
23	1	CONTRE-ECROU VIS DE REGLAGE / LOCK NUT	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
22	1	VIS DE REGLAGE / ADJUSTMENT SCREW	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
20	1	VIS DE CLAPET / DISC SCREW	INOX A2 - 70
19	1	FUT / BONNET	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
17	1	RESSORT / SPRING	1.4310 / X10CrNi18-8 (AISI 302)
16	1	COUPELLE INFÉRIEURE / UNDER SPRING PLATE	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
12	1	TIGE / STEM	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
10	1	MEMBRANE / DIAPHRAGM	PTFE
09	1	CLAPET PARTIE SUP. / UPPER PART DISC	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
08	1	CLAPET PARTIE INF. / UNDER PART DISC	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
06	1	PASTILLE / SEAL	EPDM
01	1	CORPS / BODY	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
Rep.	Qté/Qty	Désignation/Description	Matériau/Material

Disponible en option:



Raccords clamps suivants normes ISO 2852 / DIN 32676 / ISO 1127

Enveloppe Inox 316L


Portée FFKM blanc

Détection d'ouverture


Déclinaison version courte

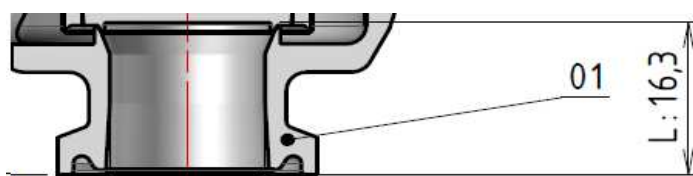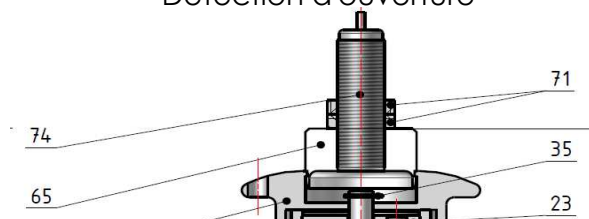


Barg	Do 15 - 177mm2
1	122,14
1,5	154,12
2	186,11
2,5	218,1
3	250,09
3,5	282,08
4	314,06
4,5	346,06
5	378,05
5,5	410,04
6	442,02
6,5	474,01
7	506
7,5	537,99
8	569,97
8,5	601,96
9	633,95
9,5	665,94
10	697,93


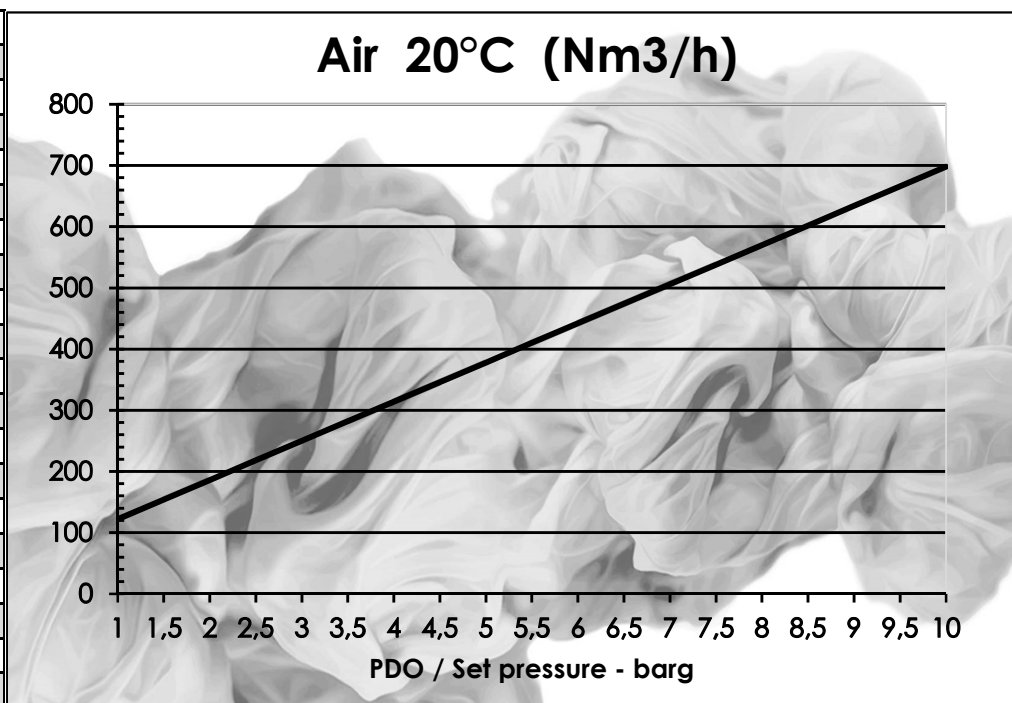


Barg	Do 15 - 177mm2
1	2,82
1,5	3,46
2	4,00
2,5	4,47
3	4,90
3,5	5,29
4	5,67
4,5	6,01
5	6,33
5,5	6,64
6	6,94
6,5	7,23
7	7,50
7,5	7,77
8	8,02
8,5	8,27
9	8,51
9,5	8,74
10	8,97

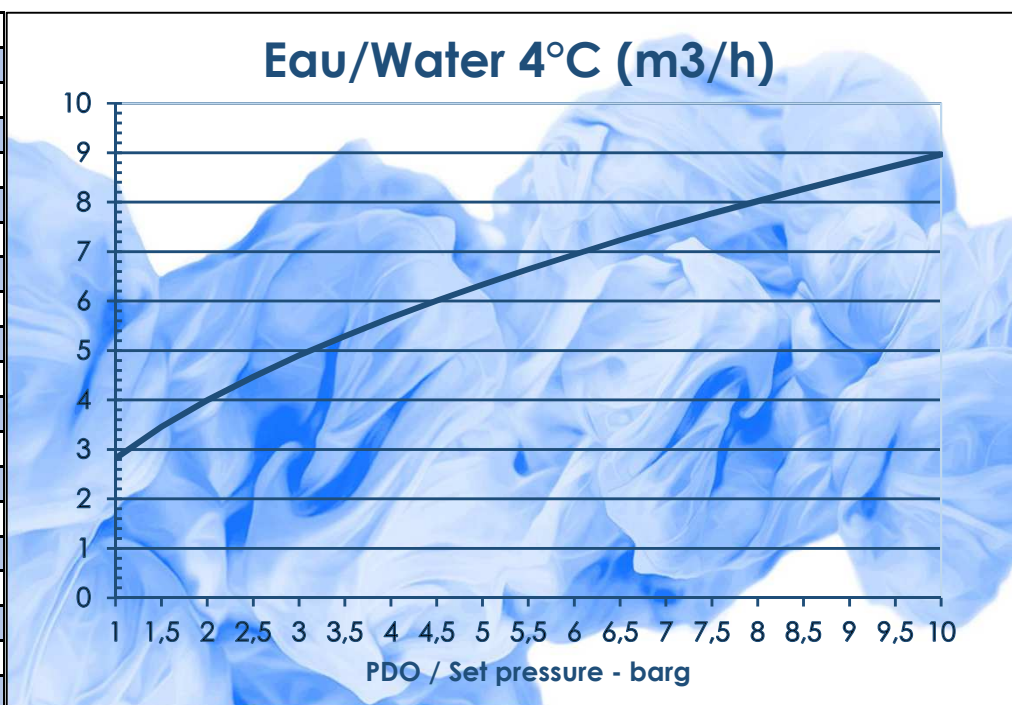

Barg	Do 15 - 177mm2
1	97,57
1,5	123,13
2	148,68
2,5	174,23
3	199,79
3,5	225,34
4	250,9
4,5	276,45
5	302,01
5,5	327,56
6	353,12
6,5	378,67
7	404,22
7,5	429,76
8	455,33
8,5	480,89
9	506,44
9,5	532
10	557,55

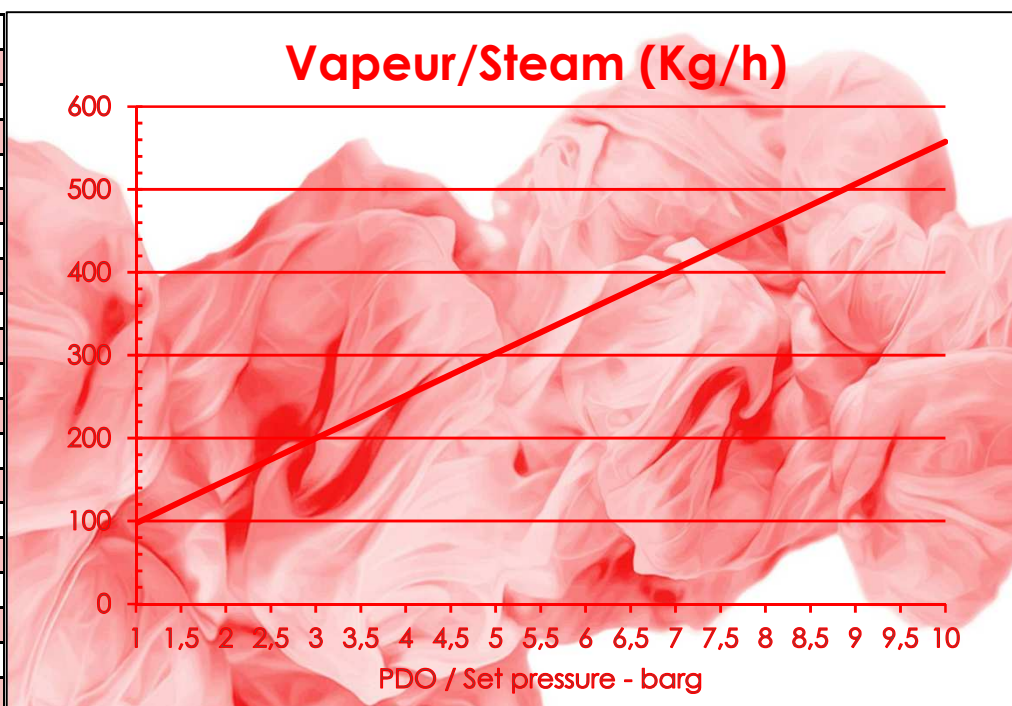

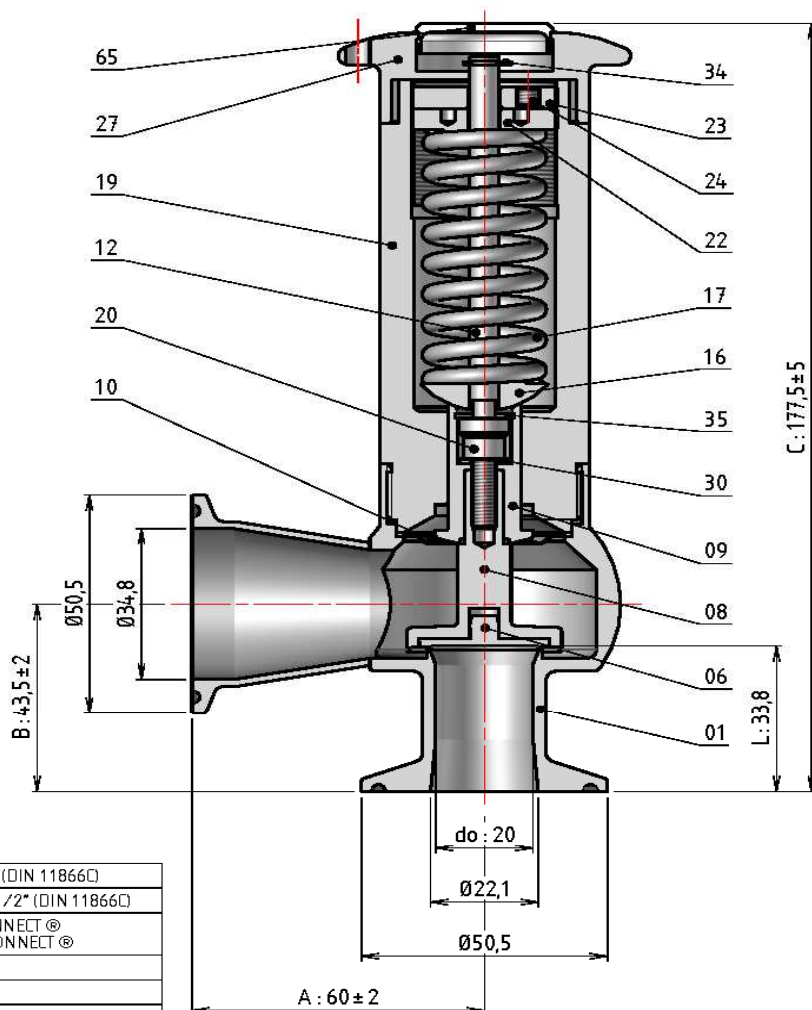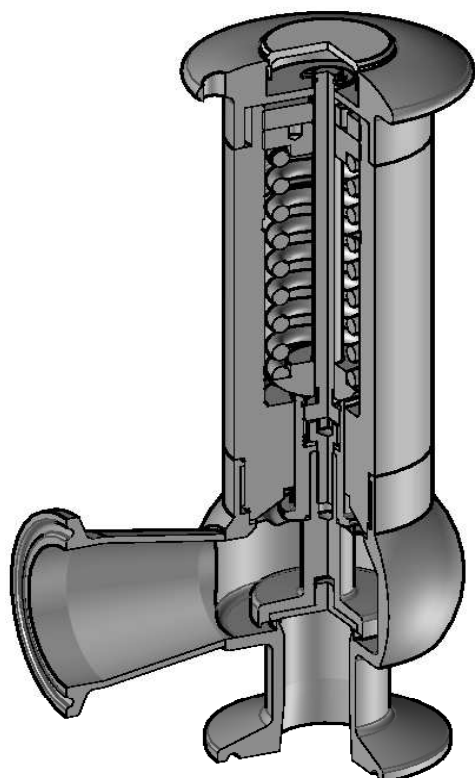

ENTREE / INLET	CLAMP ASME BPE 1" (DIN 11866)
SORTIE / OUTLET	CLAMP ASME BPE 1.1/2" (DIN 11866)
RACCORDS / CONNECTIONS	COMPATIBLE NA-CONNECT ® SUITABLE FOR NA-CONNECT ®
MASSE / WEIGHT	1,07kg
SECTION DE PASSAGE / CROSS SECTION	S=314mm ²
DIAMETRE DE PASSAGE / ORIFICE	Ø20mm
DIMENSIONS	mm
ECHELLE / SCALE	0,7

65	1	CAPSULE / CLOSING CAP	PTFE
35	1	CIRCLIPS INFÉRIEUR / UNDER ELASTIC PLATE	INOX A4
34	1	CIRCLIPS SUPÉRIEUR / UPPER ELASTIC PLATE	INOX/STAINLESS STEEL
30	1	RONDELLE / RING	INOX A2
27	1	BOUCHON / CAP	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
24	1	VIS SANS TÊTE CONTRE-ECROU / SCREW	INOX A2 - 70
23	1	CONTRE-ECROU VIS DE REGLAGE / LOCK NUT	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
22	1	VIS DE REGLAGE / ADJUSTMENT SCREW	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
20	1	VIS DE CLAPET / DISC SCREW	INOX A2 - 70
19	1	FUT / BONNET	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
17	1	RESSORT / SPRING	1.4310 / X10CrNi18-8 (AISI 302)
16	1	COUPELLE INFÉRIEURE / UNDER SPRING PLATE	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
12	1	TIGE / STEM	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
10	1	MEMBRANE / DIAPHRAGM	PTFE
09	1	CLAPET PARTIE SUP. / UPPER PART DISC	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
08	1	CLAPET PARTIE INF. / UNDER PART DISC	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
06	1	PASTILLE / SEAL	EPDM
01	1	CORPS / BODY	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
Rep.	Qté/Qty	Désignation/Description	Matière/Material


Disponible en option:

Raccords clamps suivants normes ISO 2852 / DIN 32676 / ISO 1127


Enveloppe Inox 316L

Portée FFKM blanc


Détection d'ouverture

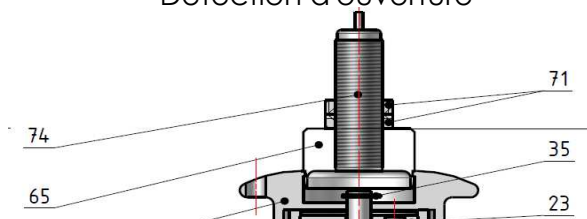


Déclinaison version courte

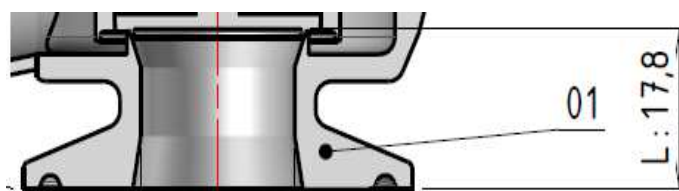


Barg	Do 20 - 314mm2
1	216,67
1,5	273,42
2	330,17
2,5	386,92
3	443,66
3,5	500,41
4	557,16
4,5	613,91
5	670,65
5,5	727,4
6	784,15
6,5	840,9
7	897,65
7,5	954,39
8	1011,14
8,5	1067,89
9	1124,64
9,5	1181,39
10	1238,13


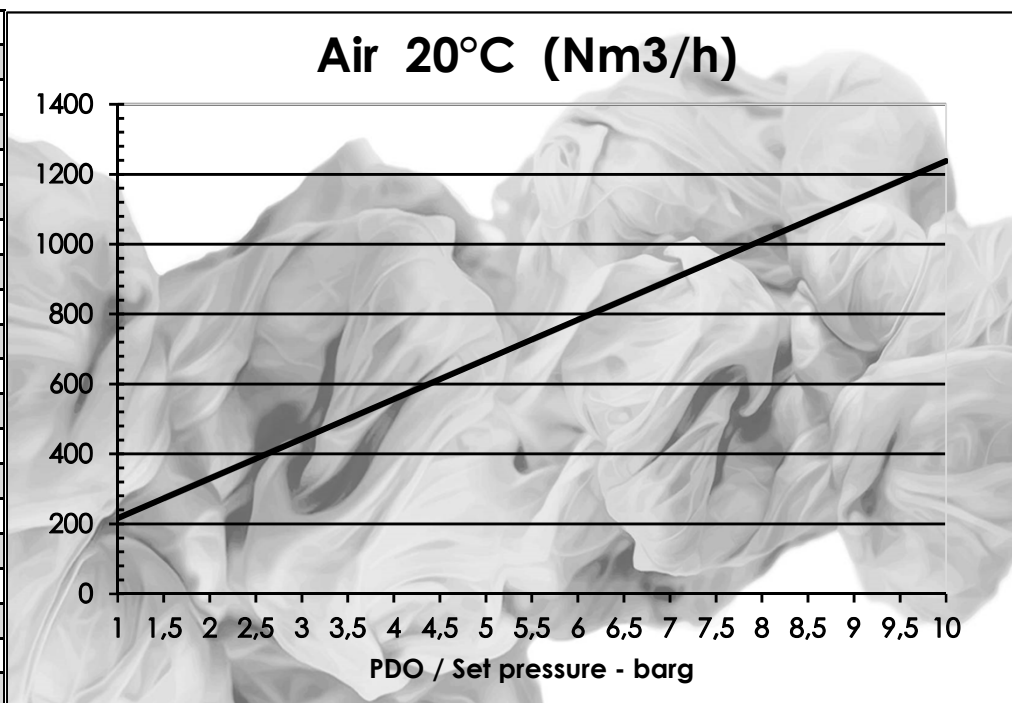


Barg	Do 20 - 314mm2
1	5,02
1,5	6,15
2	7,10
2,5	7,95
3	8,70
3,5	9,40
4	10,06
4,5	10,67
5	11,25
5,5	11,80
6	12,32
6,5	12,82
7	13,31
7,5	13,78
8	14,23
8,5	14,67
9	15,09
9,5	15,50
10	15,91

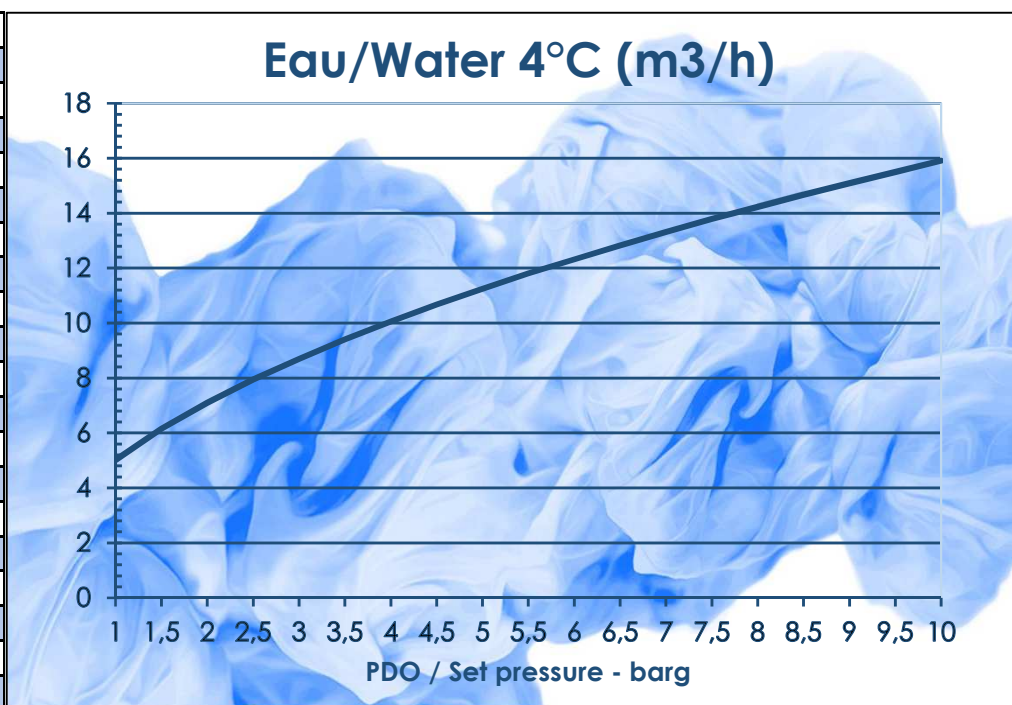

Barg	Do 20 - 314mm2
1	173,09
1,5	218,43
2	263,76
2,5	309,09
3	354,43
3,5	399,76
4	445,1
4,5	490,43
5	535,76
5,5	581,1
6	626,43
6,5	671,76
7	717,1
7,5	762,43
8	807,77
8,5	853,1
9	898,43
9,5	943,77
10	989,1

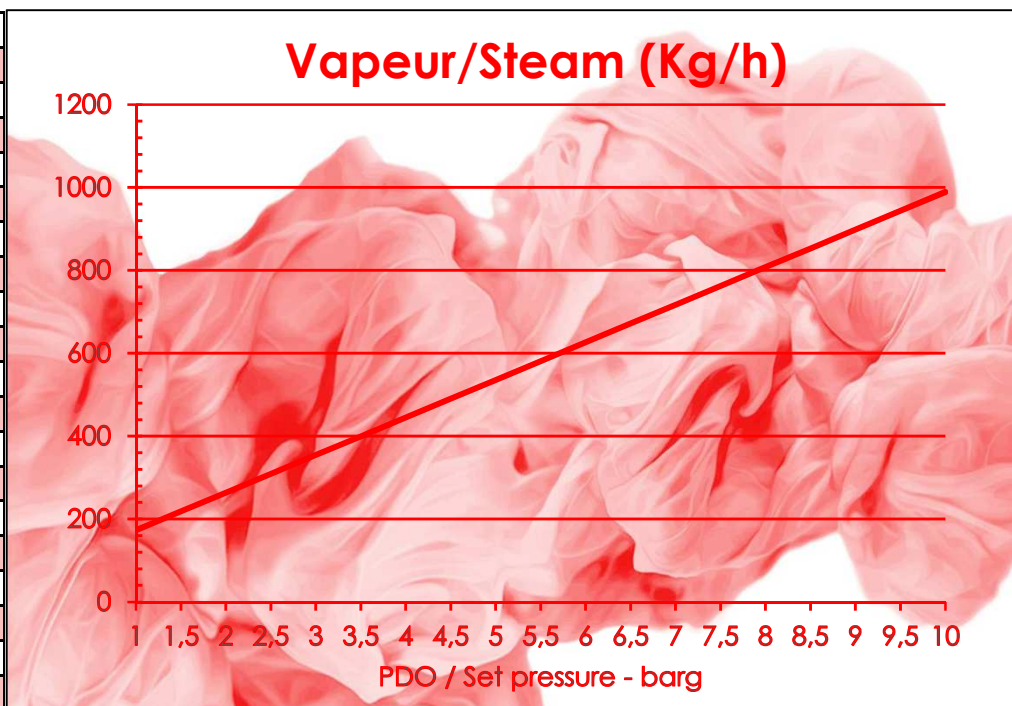

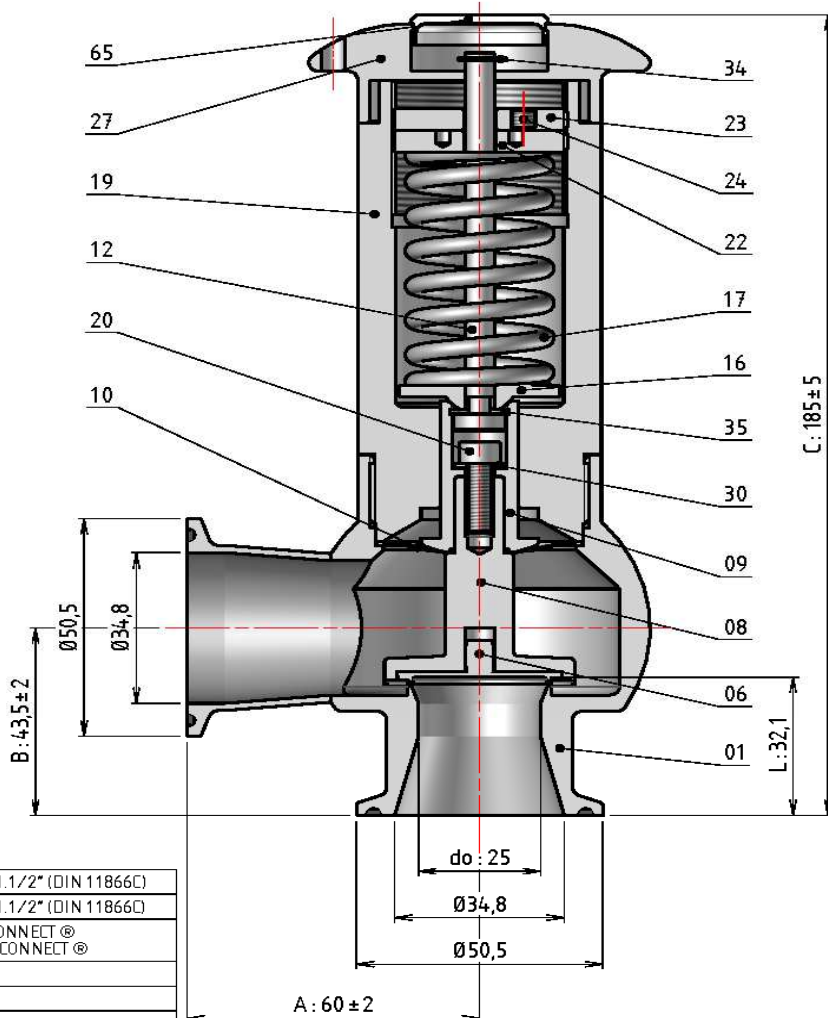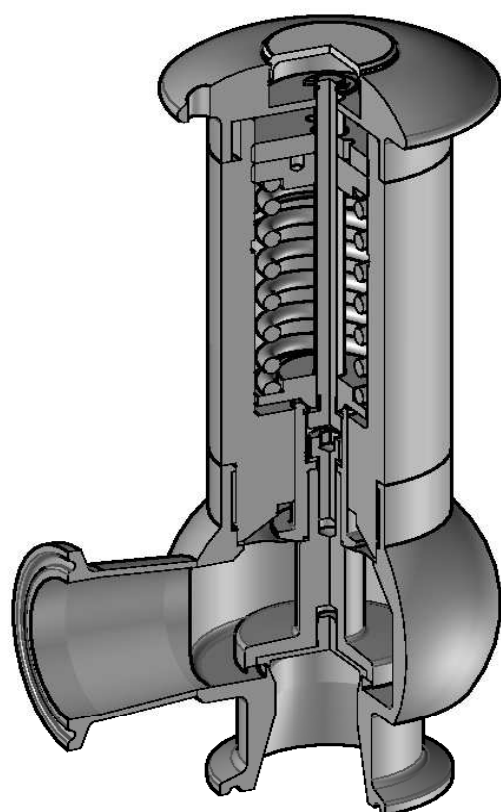

ENTREE / INLET	CLAMP ASME BPE 1.1/2" (DIN 11866C)
SORTIE / OUTLET	CLAMP ASME BPE 1.1/2" (DIN 11866C)
RACCORDS / CONNECTIONS	COMPATIBLE NA-CONNECT ® SUITABLE FOR NA-CONNECT ®
MASSE / WEIGHT	2,12kg
SECTION DE PASSAGE / CROSS SECTION	S=490mm ²
DIAMETRE DE PASSAGE / ORIFICE	Ø25mm
DIMENSIONS	mm
ECHELLE / SCALE	0,7

65	1	CAPSULE / CLOSING CAP	PTFE
35	1	CIRCLIPS INFÉRIEUR / UNDER ELASTIC PLATE	INOX A4
34	1	CIRCLIPS SUPÉRIEUR / UPPER ELASTIC PLATE	INOX/STAINLESS STEEL
30	1	RONDELLE / RING	INOX A2
27	1	BOUCHON / CAP	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
24	1	VIS SANS TÊTE CONTRE-ECROU / SCREW	INOX A2 - 70
23	1	CONTRE-ECROU VIS DE REGLAGE / LOCK NUT	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
22	1	VIS DE REGLAGE / ADJUSTMENT SCREW	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
20	1	VIS DE CLAPET / DISC SCREW	INOX A2 - 70
19	1	FUT / BONNET	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
17	1	RESSORT / SPRING	1.4310 / X10CrNi18-8 (AISI 302)
16	1	COUPELLE INFÉRIEURE / UNDER SPRING PLATE	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
12	1	TIGE / STEM	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
10	1	MEMBRANE / DIAPHRAGM	PTFE
09	1	CLAPET PARTIE SUP. / UPPER PART DISC	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
08	1	CLAPET PARTIE INF. / UNDER PART DISC	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
06	1	PASTILLE / SEAL	EPDM
01	1	CORPS / BODY	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
Rep.	Qté/Qty	Désignation/Description	Matériau/Material


Disponible en option:

Raccords clamps suivants normes ISO 2852 / DIN 32676 / ISO 1127


Enveloppe Inox 316L

Portée FFKM blanc


Détection d'ouverture

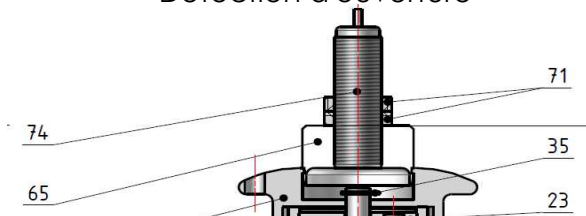


Déclinaison version courte

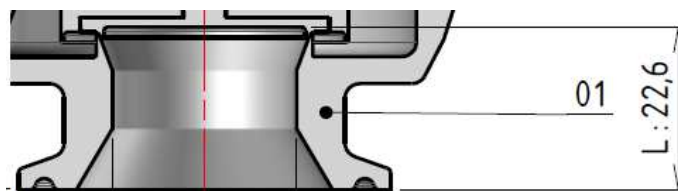


Barg	Do 25 - 490mm2
1	338,12
1,5	426,67
2	515,23
2,5	603,79
3	692,34
3,5	780,9
4	869,46
4,5	958
5	1046,56
5,5	1135,12
6	1223,67
6,5	1312,23
7	1400,78
7,5	1489,34
8	1577,9
8,5	1666,45
9	1755,01
9,5	1843,56
10	1932,11


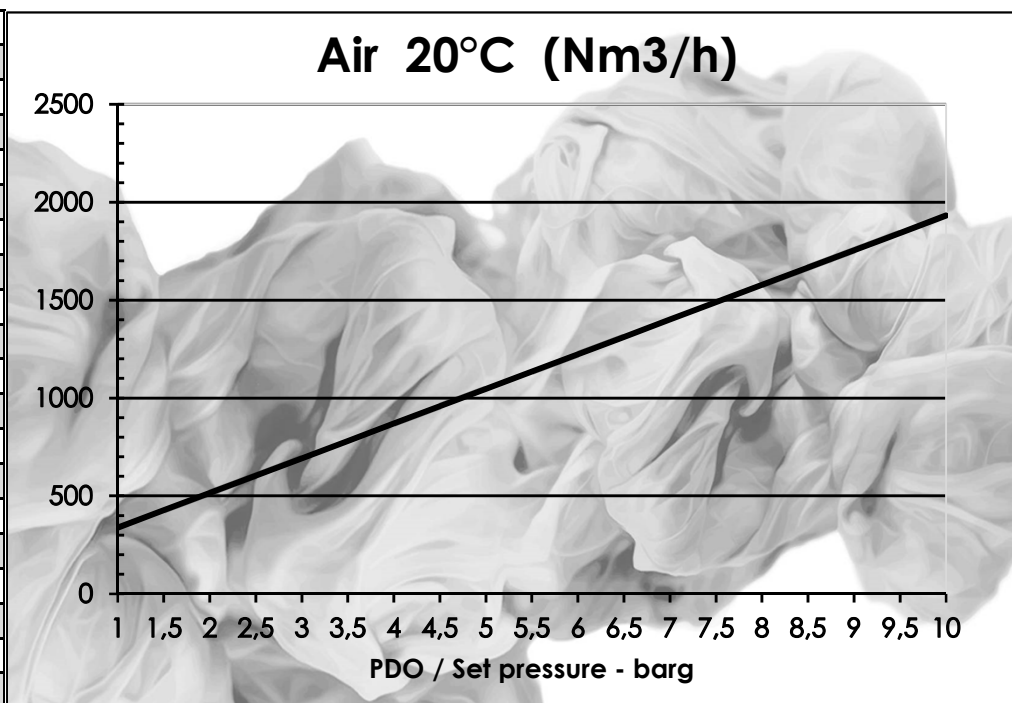


Barg	Do 25 - 490mm2
1	7,83
1,5	9,60
2	11,09
2,5	12,41
3	13,60
3,5	14,69
4	15,70
4,5	16,65
5	17,55
5,5	18,41
6	19,23
6,5	20,01
7	20,77
7,5	21,50
8	22,20
8,5	22,89
9	23,55
9,5	24,19
10	24,82

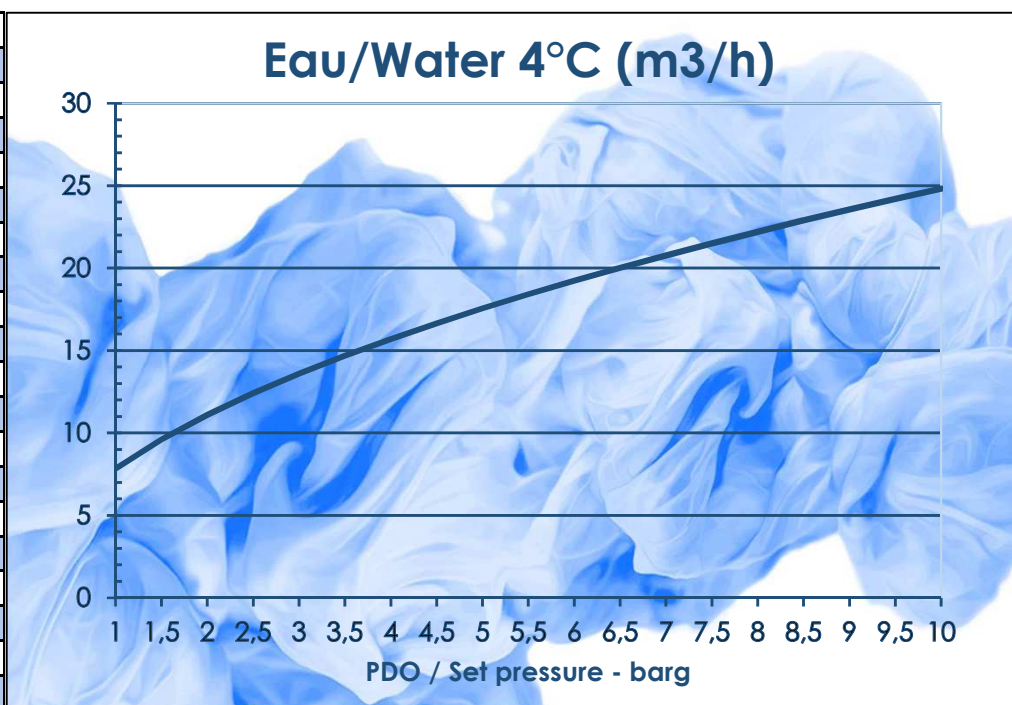

Barg	Do 25 - 490mm2
1	270,11
1,5	340,86
2	411,6
2,5	482,34
3	553,09
3,5	623,83
4	694,58
4,5	765,32
5	836,06
5,5	906,81
6	977,55
6,5	1048,29
7	1119,04
7,5	1189,78
8	1260,53
8,5	1331,27
9	1402,01
9,5	1472,76
10	1543,5

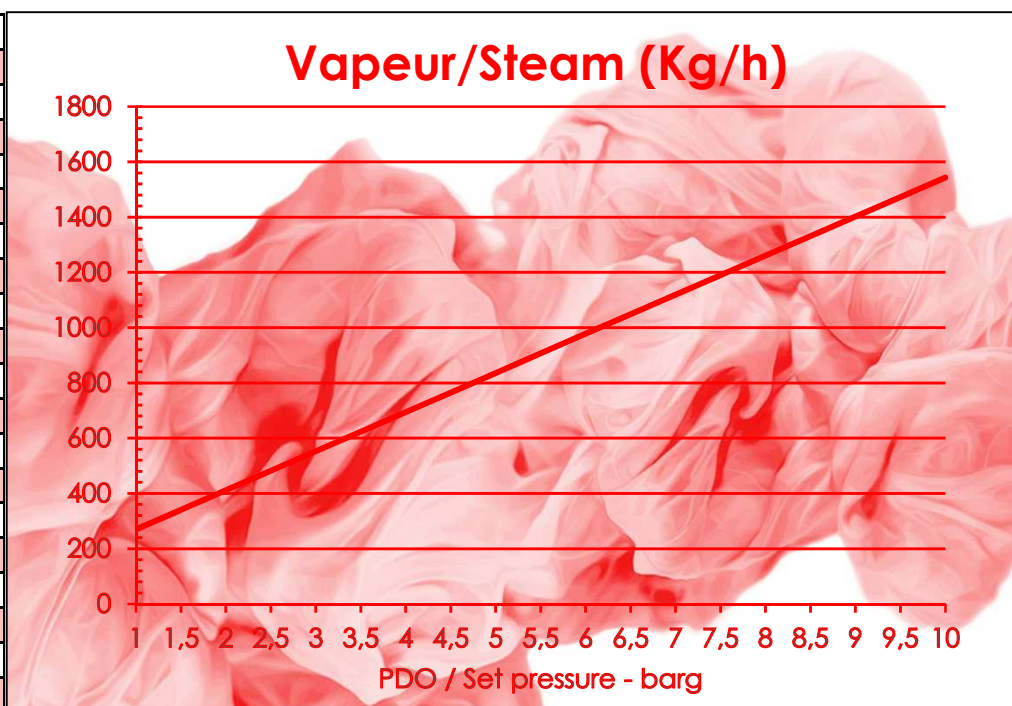

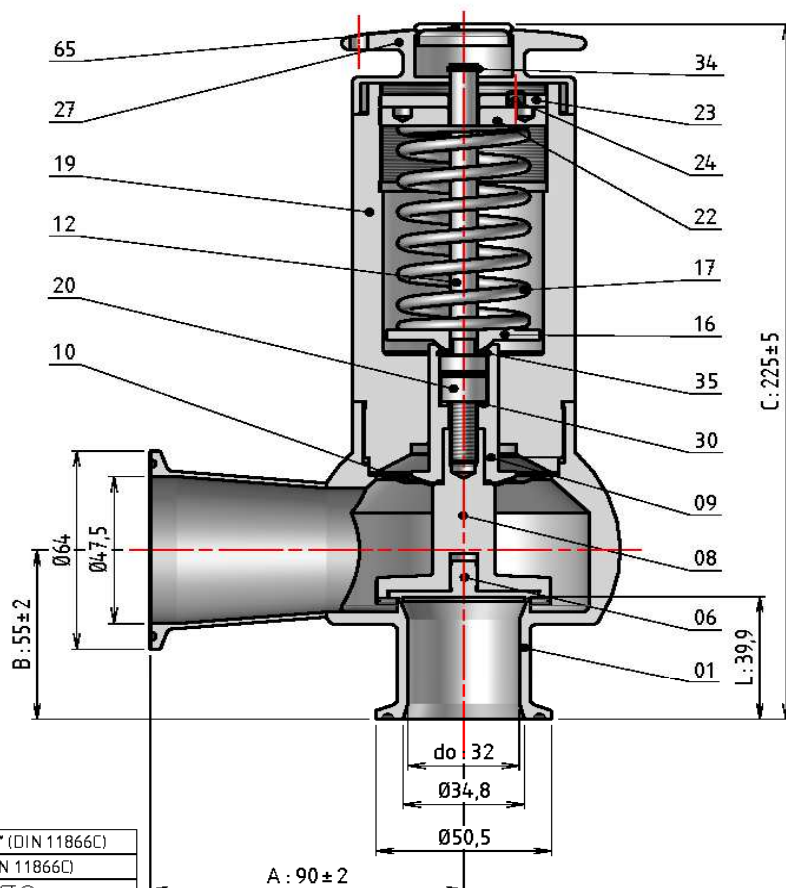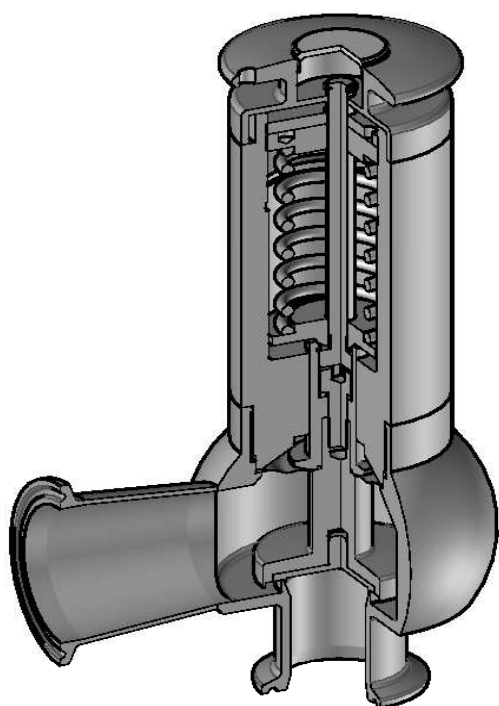

ENTREE / INLET	CLAMP ASME BPE 1.1/2" (DIN 11866C)
SORTIE / OUTLET	CLAMP ASME BPE 2" (DIN 11866C)
RACCORDS / CONNECTIONS	COMPATIBLE NA-CONNECT ® SUITABLE FOR NA-CONNECT ®
MASSE / WEIGHT	3,71kg
SECTION DE PASSAGE / CROSS SECTION	S=804mm ²
DIAMETRE DE PASSAGE / ORIFICE	Ø32mm
DIMENSIONS	mm
ECHELLE / SCALE	0,5

65	1	CAPSULE / CLOSING CAP	PTFE
35	1	CIRCLIPS INFÉRIEUR / UNDER ELASTIC PLATE	INOX A4
34	1	CIRCLIPS SUPÉRIEUR / UPPER ELASTIC PLATE	INOX / STAINLESS STEEL
30	1	RONDELLE / RING	INOX A2
27	1	BOUCHON / CAP	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
24	1	VIS SANS TÊTE CONTRE-ECROU / SCREW	INOX A2 - 70
23	1	CONTRE-ECROU VIS DE REGLAGE / LOCK NUT	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
22	1	VIS DE REGLAGE / ADJUSTMENT SCREW	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
20	1	VIS DE CLAPET / DISC SCREW	INOX A2 - 70
19	1	RJT / BONNET	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
17	1	RESSORT / SPRING	1.4310 / X10CrNi18-8 (AISI 302)
16	1	COUPELLE INFÉRIEURE / UNDER SPRING PLATE	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
12	1	TIGE / STEM	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
10	1	MEMBRANE / DIAPHRAGM	PTFE
09	1	CLAPET PARTIE SUP. / UPPER PART DISC	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
08	1	CLAPET PARTIE INF. / UNDER PART DISC	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
06	1	PASTILLE / SEAL	EPDM
01	1	CORPS / BODY	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
Rep.	Qté/Qty	Désignation/Description	Matière/Material


Disponible en option:

Raccords clamps suivants normes ISO 2852 / DIN 32676 / ISO 1127


Enveloppe Inox 316L

Portée FFKM blanc


Détection d'ouverture

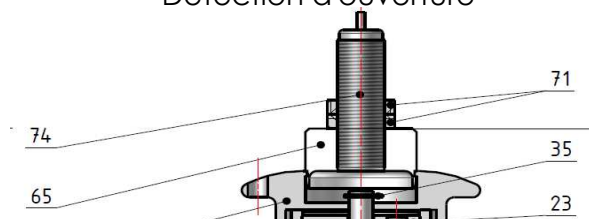


Déclinaison version courte

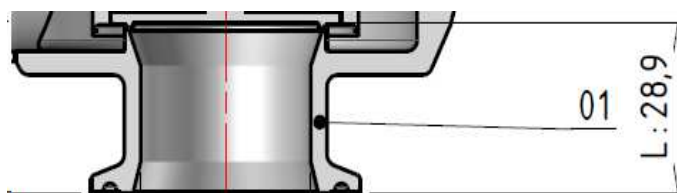


Barg	Do 32 - 804mm2
1	554,8
1,5	700,1
2	845,4
2,5	990,7
3	1136,01
3,5	1281,31
4	1426,61
4,5	1571,91
5	1717,21
5,5	1862,52
6	2007,83
6,5	2153,13
7	2298,43
7,5	2443,73
8	2589,04
8,5	2734,34
9	2879,64
9,5	3024,94
10	3170,25


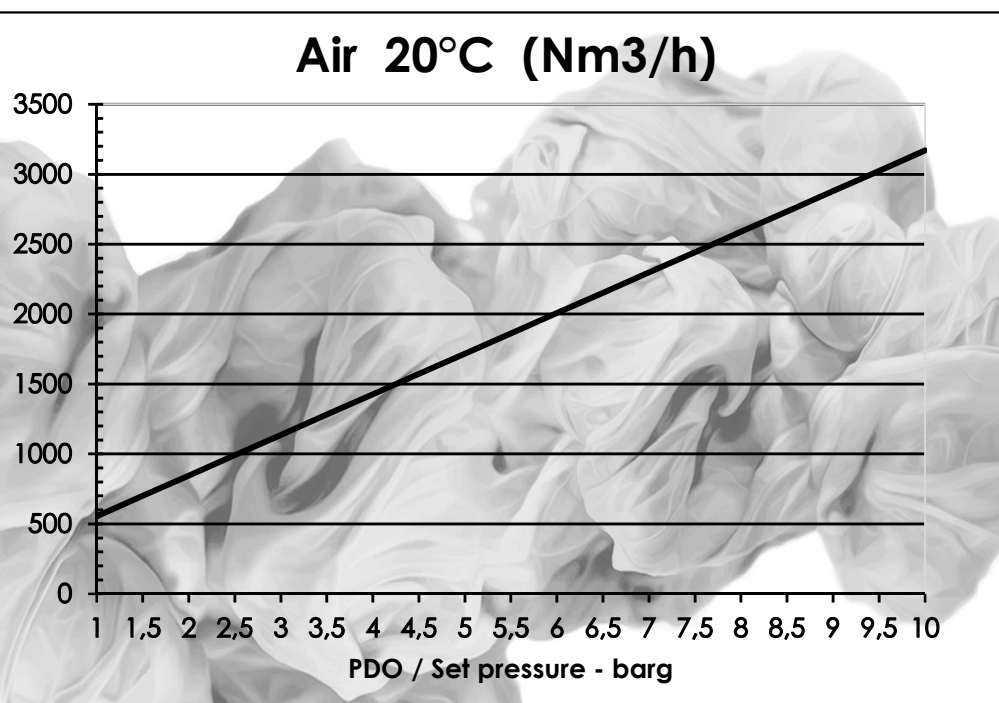


Barg	Do 32 - 804mm2
1	12,87
1,5	15,77
2	18,21
2,5	20,36
3	22,31
3,5	24,10
4	25,76
4,5	27,32
5	28,80
5,5	30,21
6	31,55
6,5	32,84
7	34,08
7,5	35,27
8	36,43
8,5	37,55
9	38,64
9,5	39,70
10	40,73

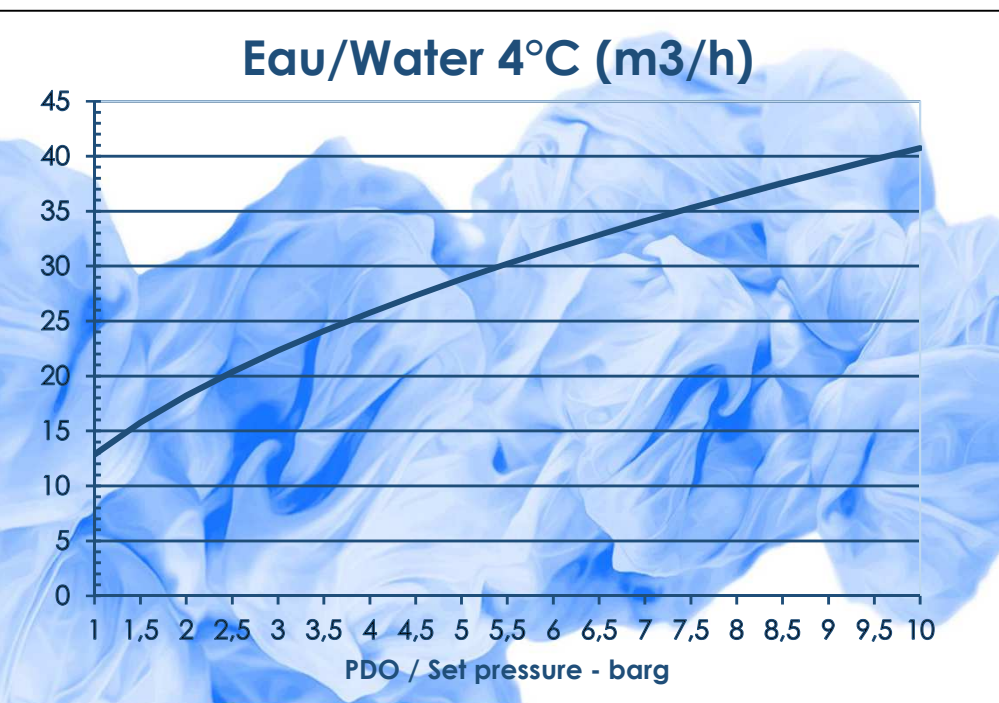

Barg	Do 32 - 804mm2
1	443,21
1,5	559,28
2	675,36
2,5	791,44
3	907,52
3,5	1023,59
4	1139,67
4,5	1255,75
5	1371,83
5,5	1487,9
6	1603,98
6,5	1720,06
7	1836,14
7,5	1952,21
8	2068,29
8,5	2184,37
9	2300,45
9,5	2416,52
10	2532,6

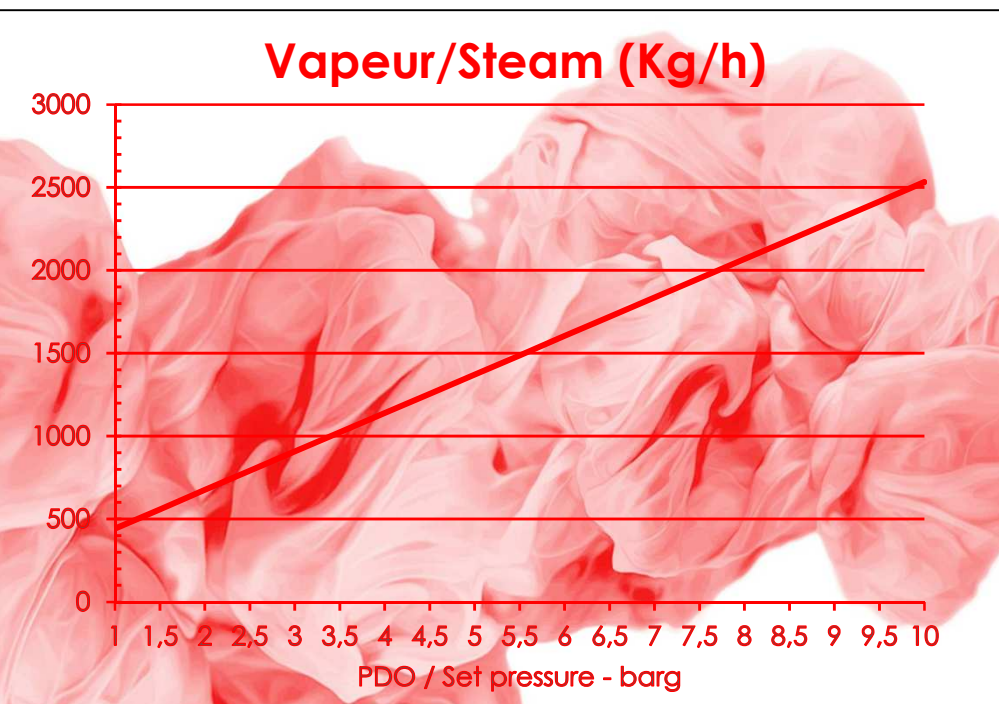

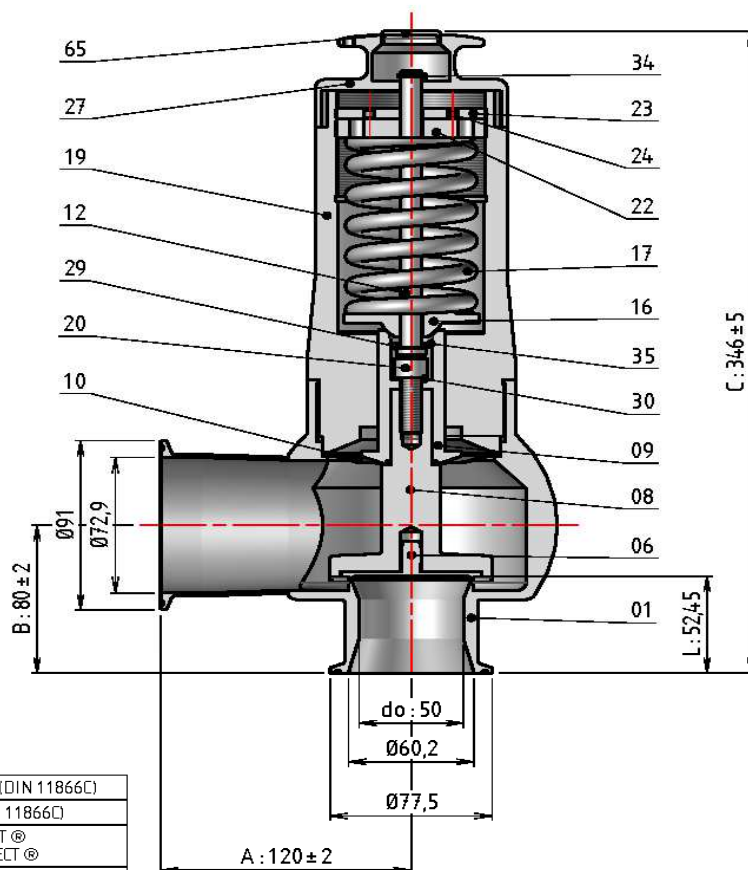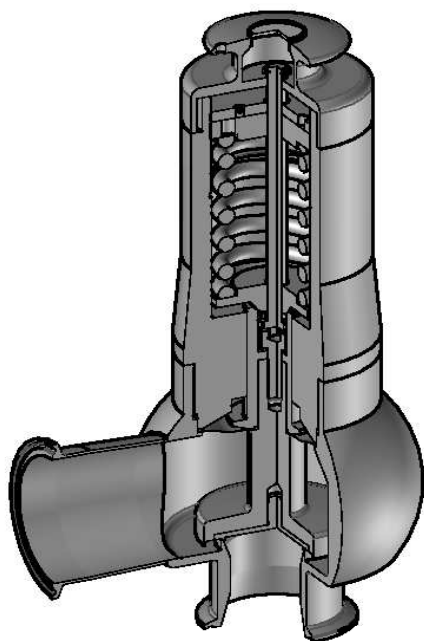

ENTREE / INLET	CLAMP ASME BPE 2.1/2" (DIN 11866C)
SORTIE / OUTLET	CLAMP ASME BPE 3" (DIN 11866C)
RACCORDS / CONNECTIONS	COMPATIBLE NA-CONNECT® SUITABLE FOR NA-CONNECT®
MASSE / WEIGHT	12,88kg
SECTION DE PASSAGE / CROSS SECTION	S=1963mm ²
DIAMETRE DE PASSAGE / ORIFICE	Ø50mm
DIMENSIONS	mm
ECHELLE / SCALE	0,3

65	1	CAPSULE / CLOSING CAP	PTFE
35	1	CIRCLIPS INFÉRIEUR / UNDER ELASTIC PLATE	INOX A4
34	1	CIRCLIPS SUPÉRIEUR / UPPER ELASTIC PLATE	INOX / STAINLESS STEEL
30	1	RONDELLE / RING	INOX A2
29	1	RONDELLE / RING	INOX A2
27	1	BOUCHON / CAP	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
24	2	VIS SANS TÊTE CONTRE-ECROU / SCREW	INOX A2 - 70
23	1	CONTRE-ECROU VIS DE REGLAGE / LOCK NUT	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
22	1	VIS DE REGLAGE / ADJUSTMENT SCREW	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
20	1	VIS DE CLAPET / DISC SCREW	INOX A2 - 70
19	1	RJT / BONNET	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
17	1	RESSORT / SPRING	1.4310 / X10CrNi18-8 (AISI 302)
16	1	COUPELLE INFÉRIEURE / UNDER SPRING PLATE	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
12	1	TIGE / STEM	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
10	1	MEMBRANE / DIAPHRAGM	PTFE
09	1	CLAPET PARTIE SUP. / UPPER PART DISC	1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L)
08	1	CLAPET PARTIE INF. / UNDER PART DISC	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
06	1	PASTILLE / SEAL	EPDM
01	1	CORPS / BODY	1.4435 / X2CrNiMo18-14-3 (BN2)
Rep.	Qté/Qty	Désignation/Description	Matériau/Material


Disponible en option:

Raccords clamps suivants normes ISO 2852 / DIN 32676 / ISO 1127


Enveloppe Inox 316L

Portée FFKM blanc


Détection d'ouverture

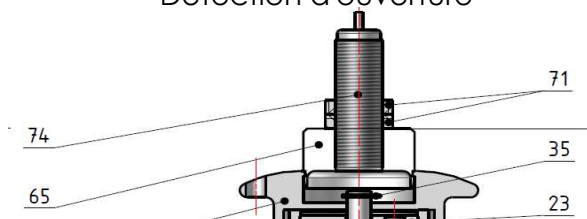


Déclinaison version courte

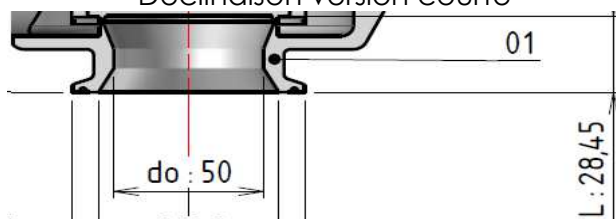

Barg	Do 50 - 1963mm2
1	1354,55
1,5	1709,31
2	2064,08
2,5	2418,84
3	2773,6
3,5	3128,37
4	3483,13
4,5	3837,9
5	4192,66
5,5	4547,42
6	4902,19
6,5	5256,95
7	5611,71
7,5	5966,48
8	6321,24
8,5	6676
9	7030,77
9,5	7385,54
10	7740,29

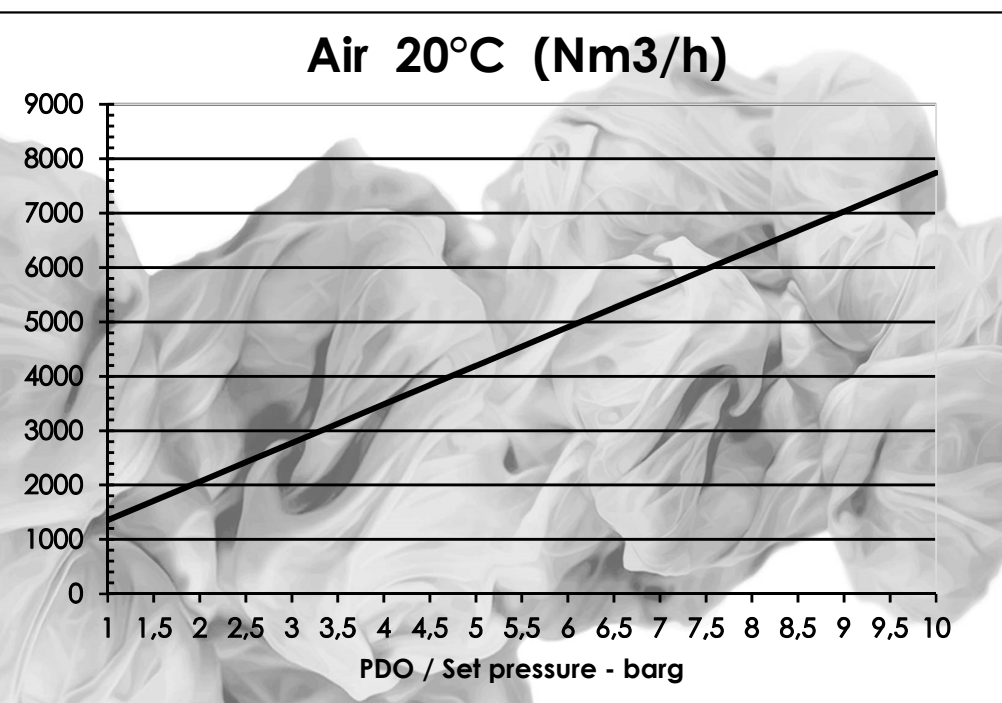

Barg	Do 50 - 1963mm2
1	31,45
1,5	38,51
2	44,57
2,5	49,72
3	54,47
3,5	58,83
4	62,89
4,5	66,71
5	70,32
5,5	73,75
6	77,03
6,5	80,17
7	83,20
7,5	86,12
8	88,94
8,5	91,68
9	94,34
9,5	96,93
10	99,44

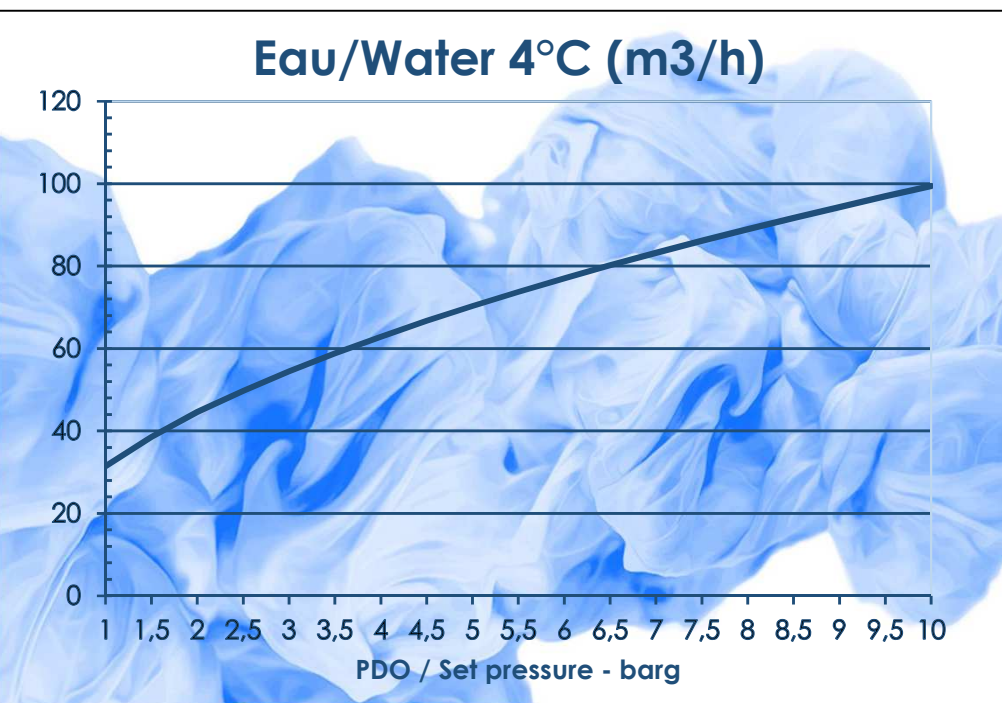

Barg	Do 50 - 1963mm2
1	1082,1
1,5	1365,51
2	1648,92
2,5	1932,33
3	2215,74
3,5	2499,14
4	2782,55
4,5	3065,96
5	3349,37
5,5	3632,78
6	3916,19
6,5	4199,59
7	4483
7,5	4766,41
8	5049,82
8,5	5333,23
9	5616,63
9,5	5900,04
10	6183,45

